




Ampliación de las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez

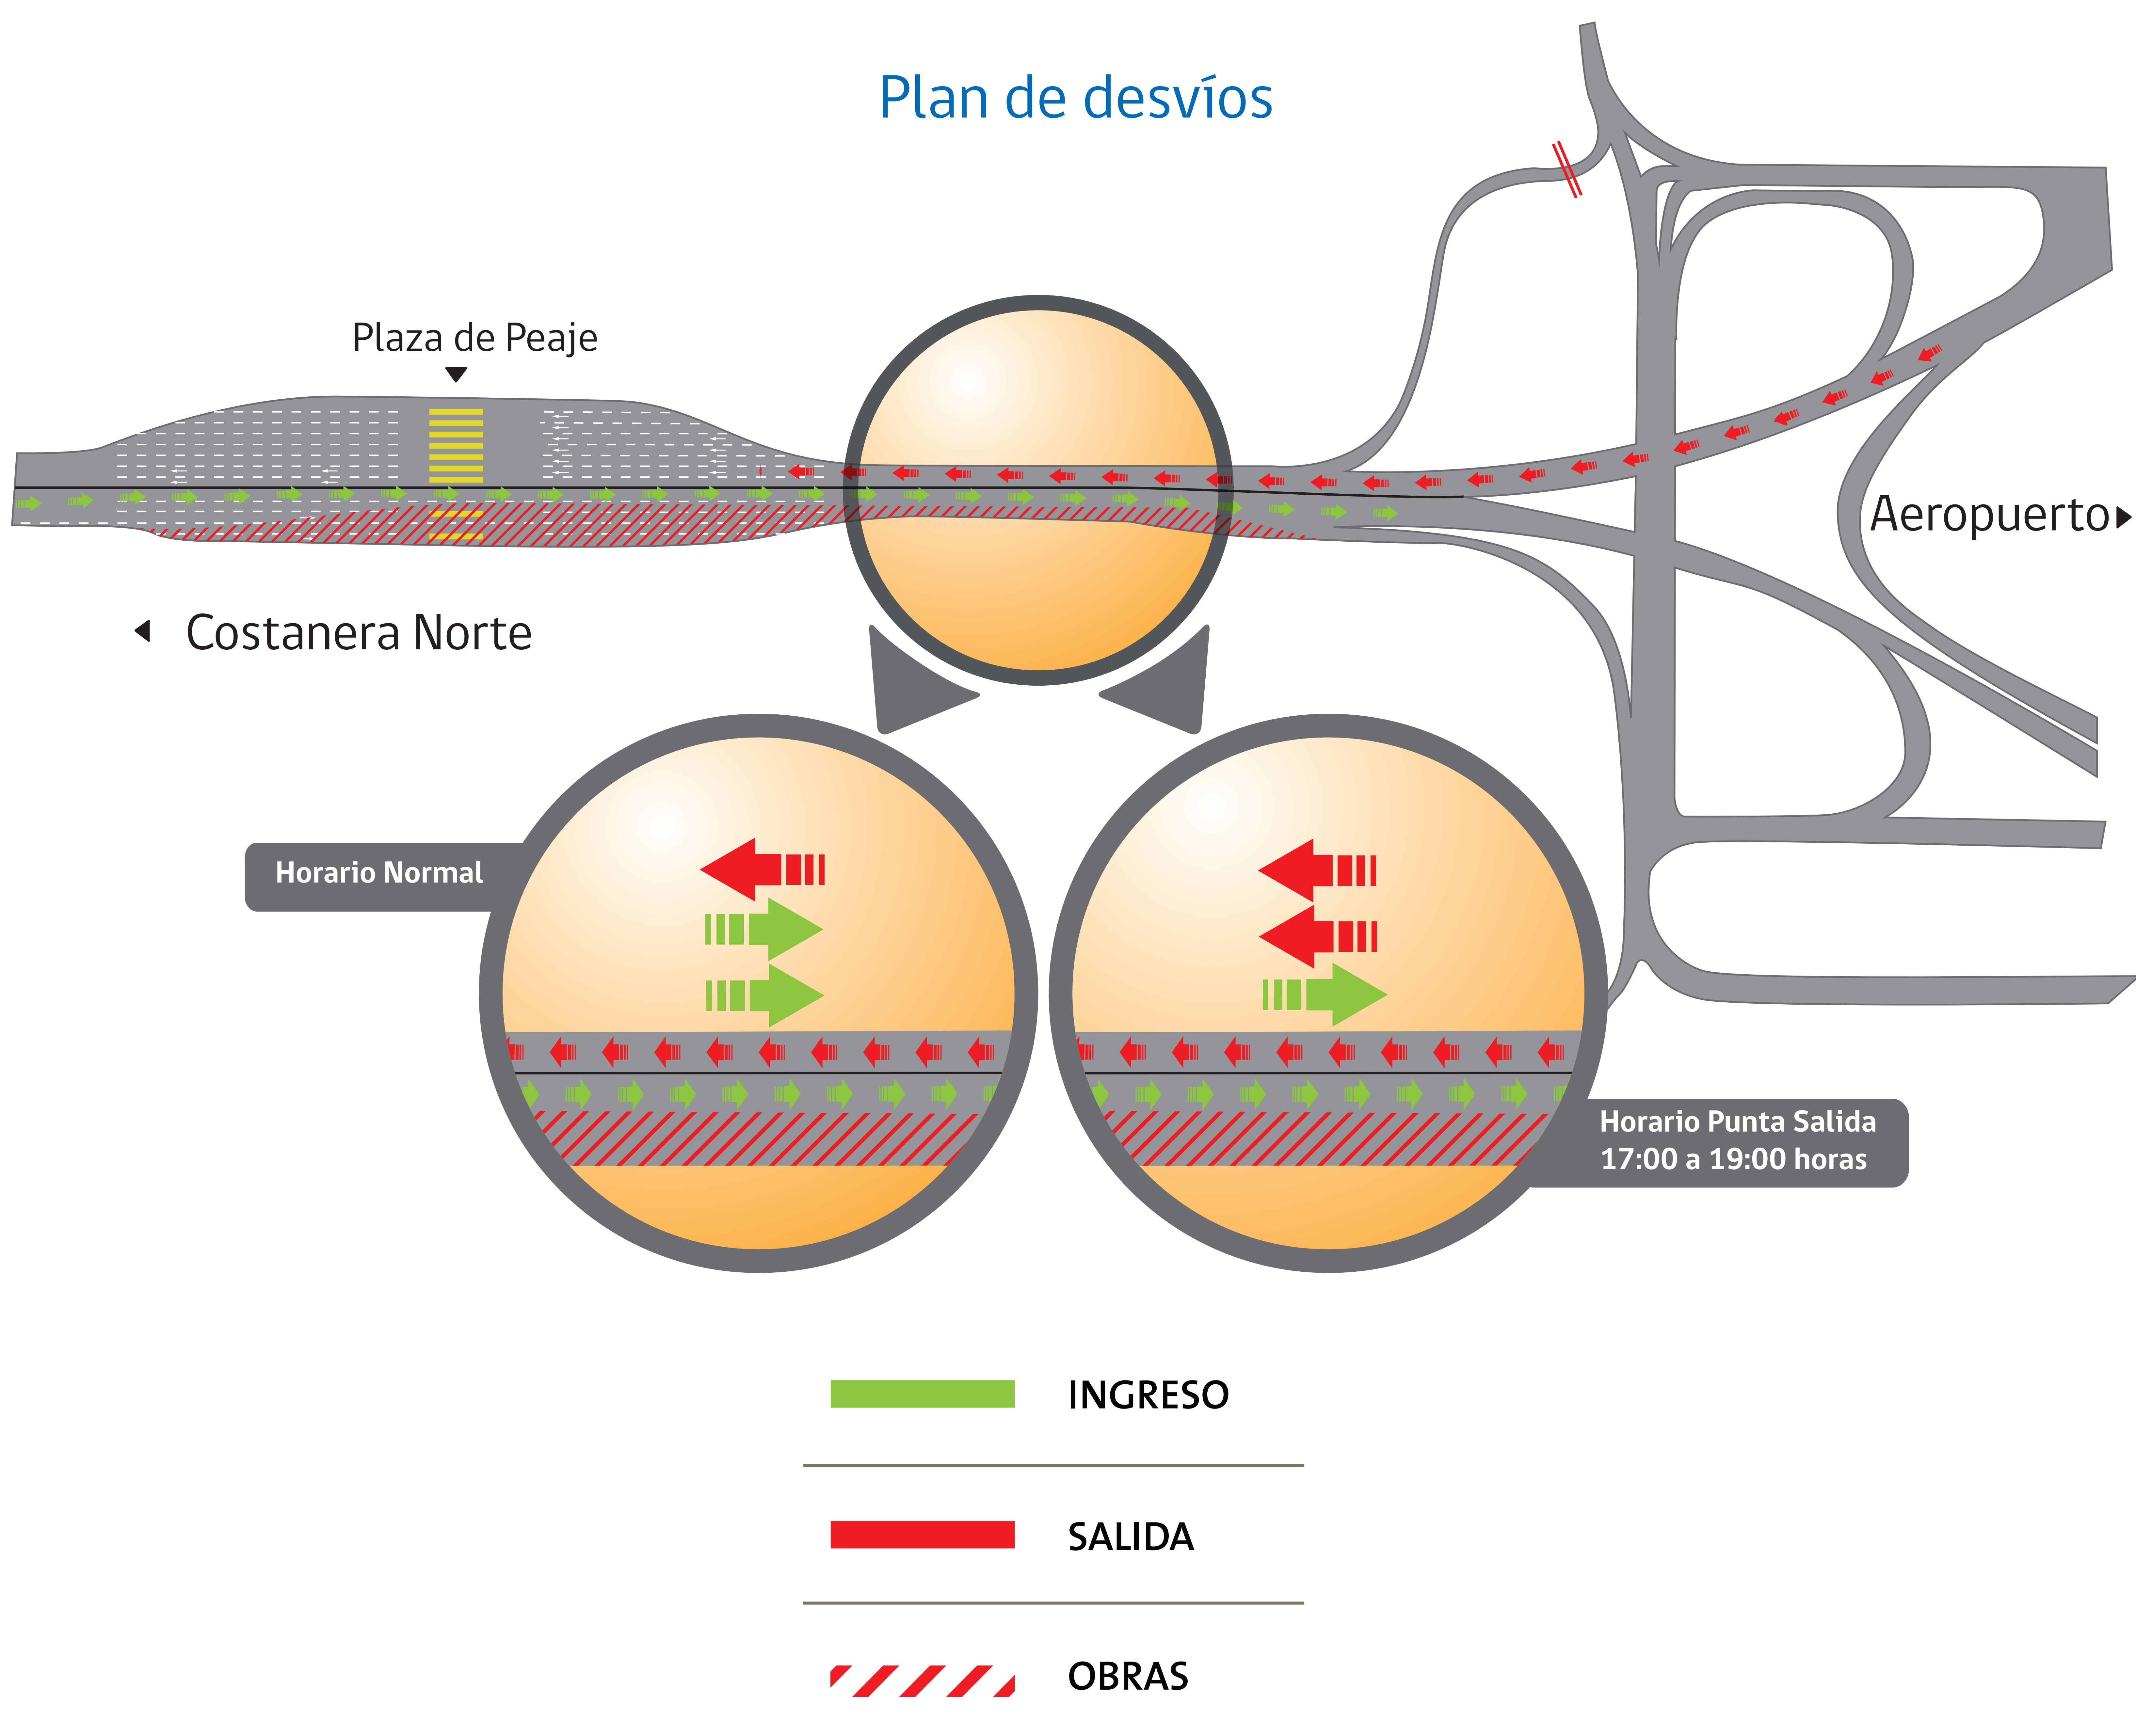

Los trabajos corresponden a la primera fase del proyecto Acceso al Aeropuerto.


Con una inversión total de UF 200 mil, el tramo en ejecución consiste en la ampliación de dos a tres pistas por sentido de las vías de acceso al Aeropuerto y el ensanche del Puente sobre el río Mapocho.

Las obras que darán solución a las actuales necesidades de accesibilidad al Aeropuerto Internacional, considerando las actuales condiciones de tráfico en la zona.

Inicio de obras: A partir de las 0.00 horas del viernes 29 de julio de 2011..



Enlace Terminal de Carga

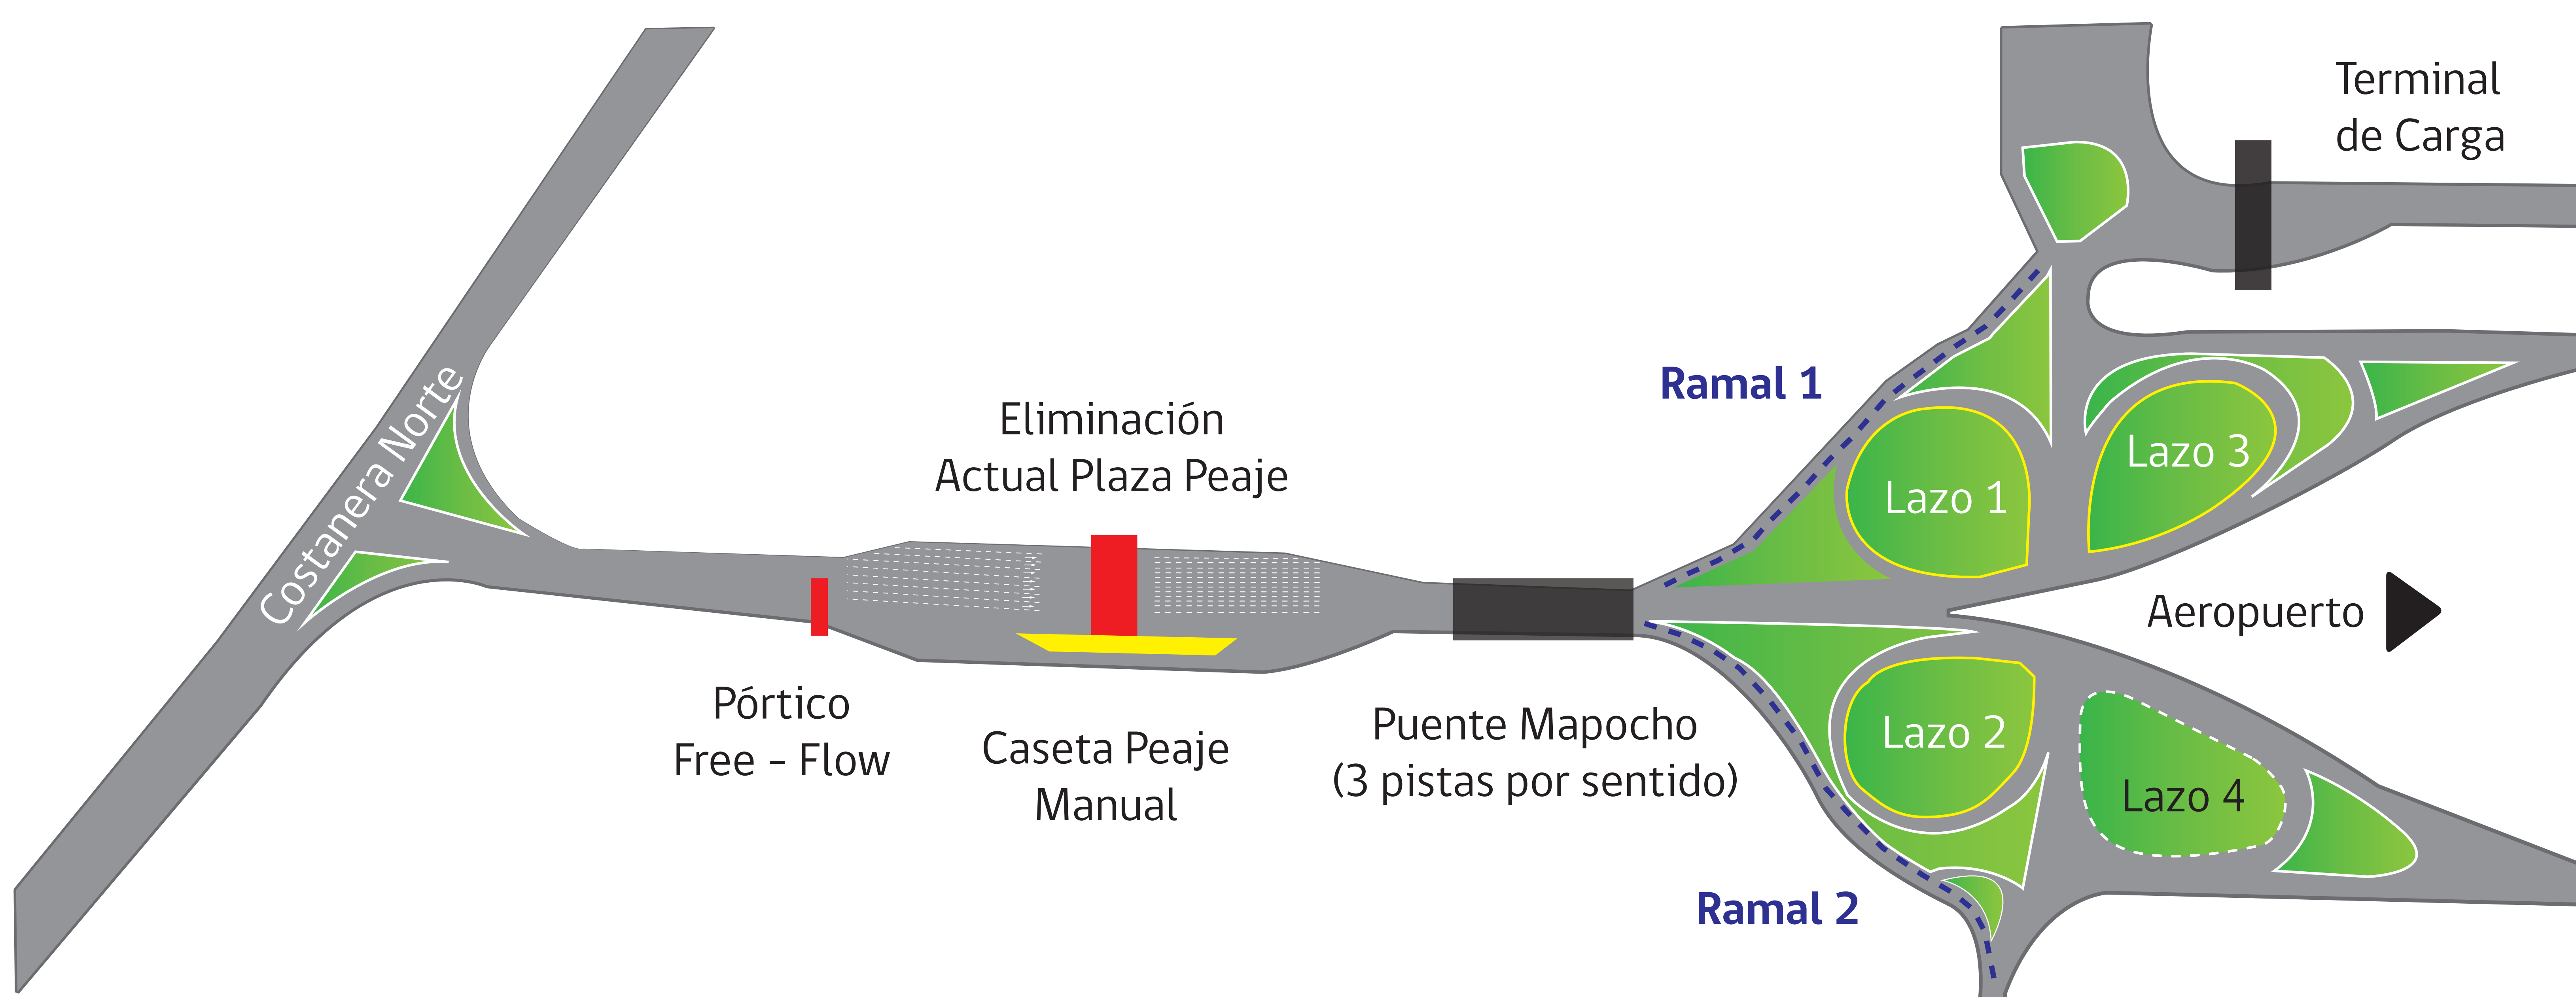


* Lazo 4: Lazo preexistente

En la conexión al aeropuerto y terminal de carga, se efectúa la construcción de tres lazos nuevos, dos ramales y el mejoramiento del lazo nor-poniente existente. Se contempla el empalme a nivel con los terminales de pasajeros al aeropuerto y de carga, mejorando la distribución del tránsito en toda la zona.




Elevación del Puente Mapocho


Situación Actual

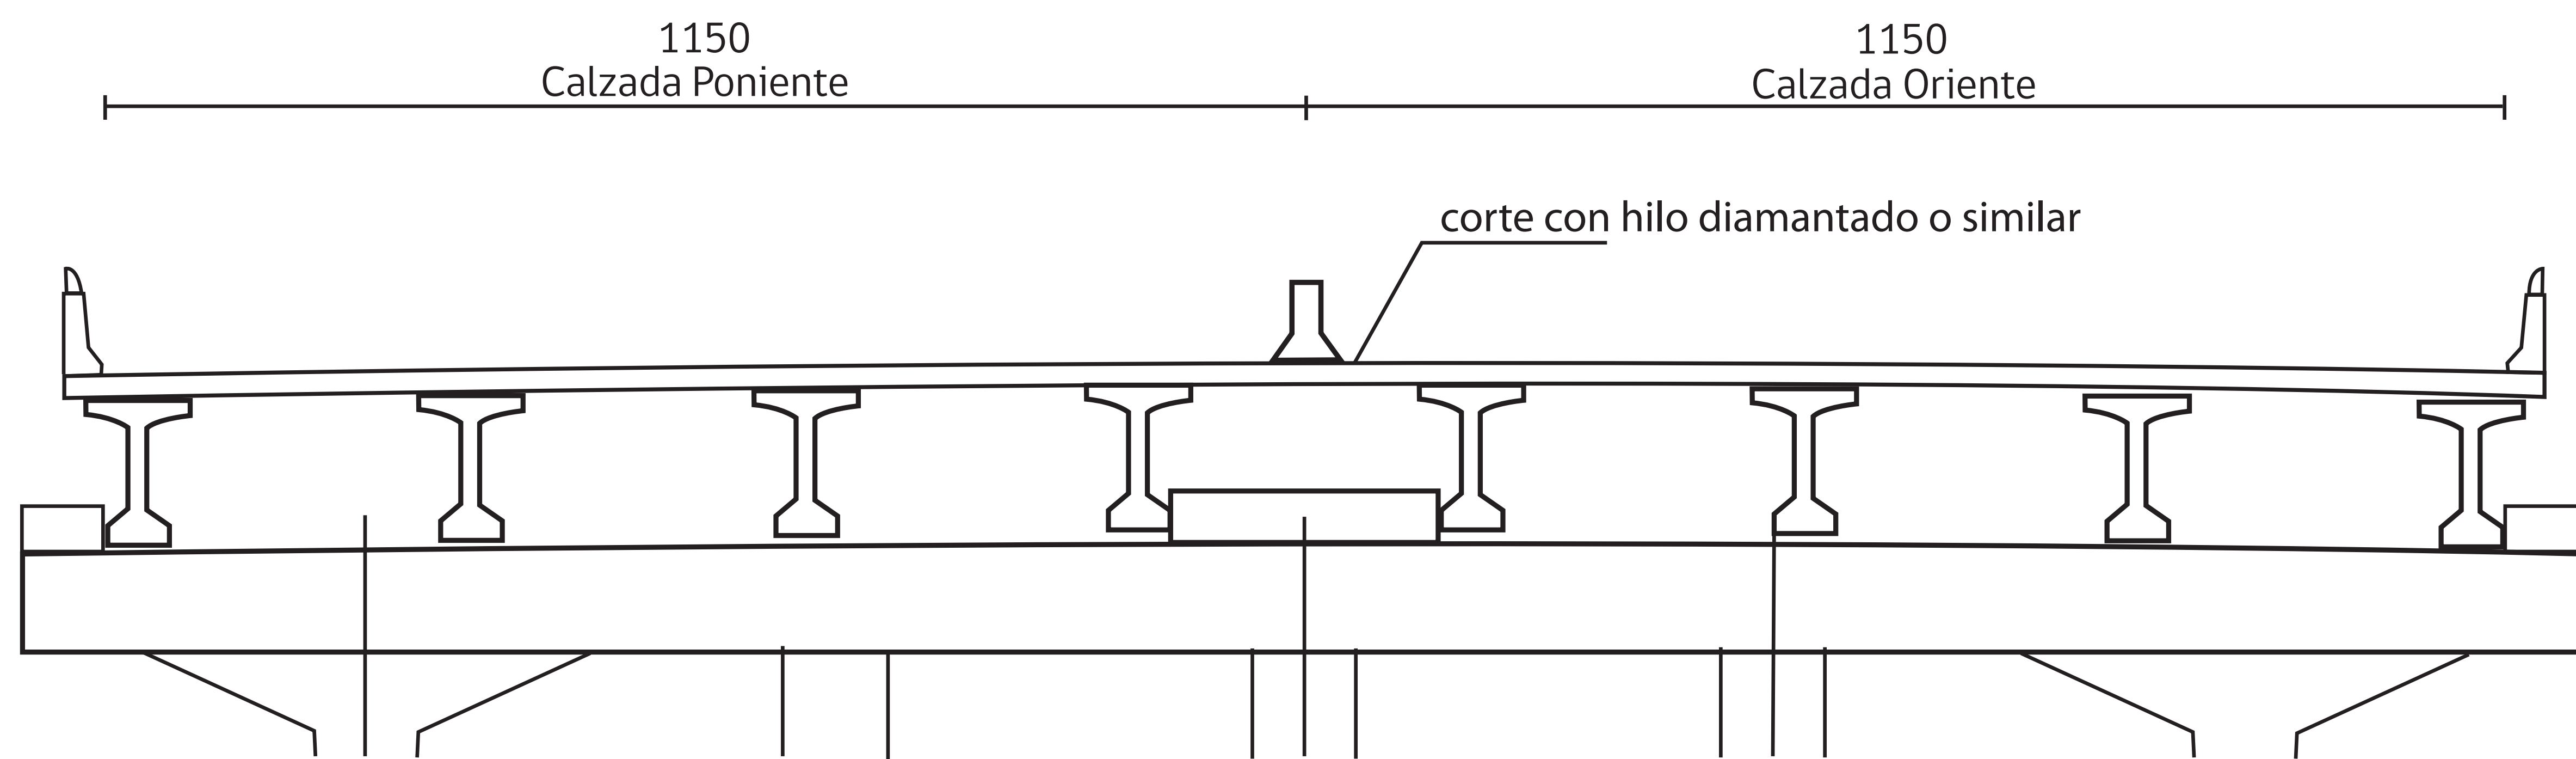

Etapa 1 (ensanche y elevación del tablero)

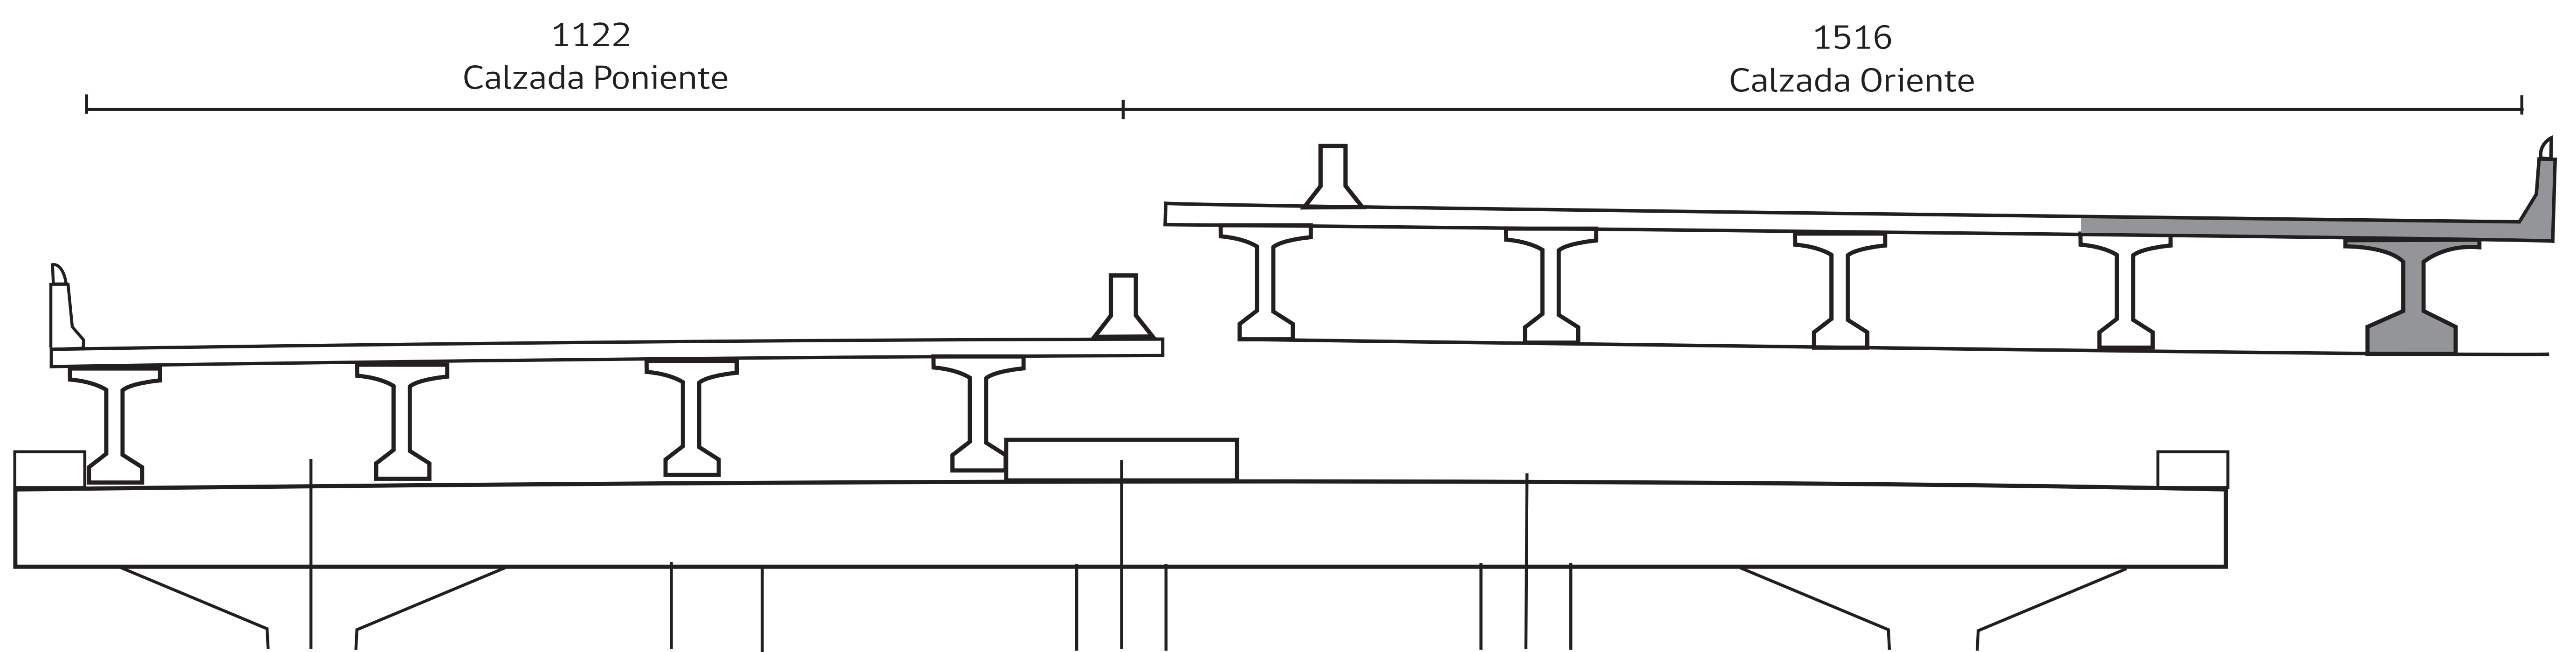

Puente definitivo

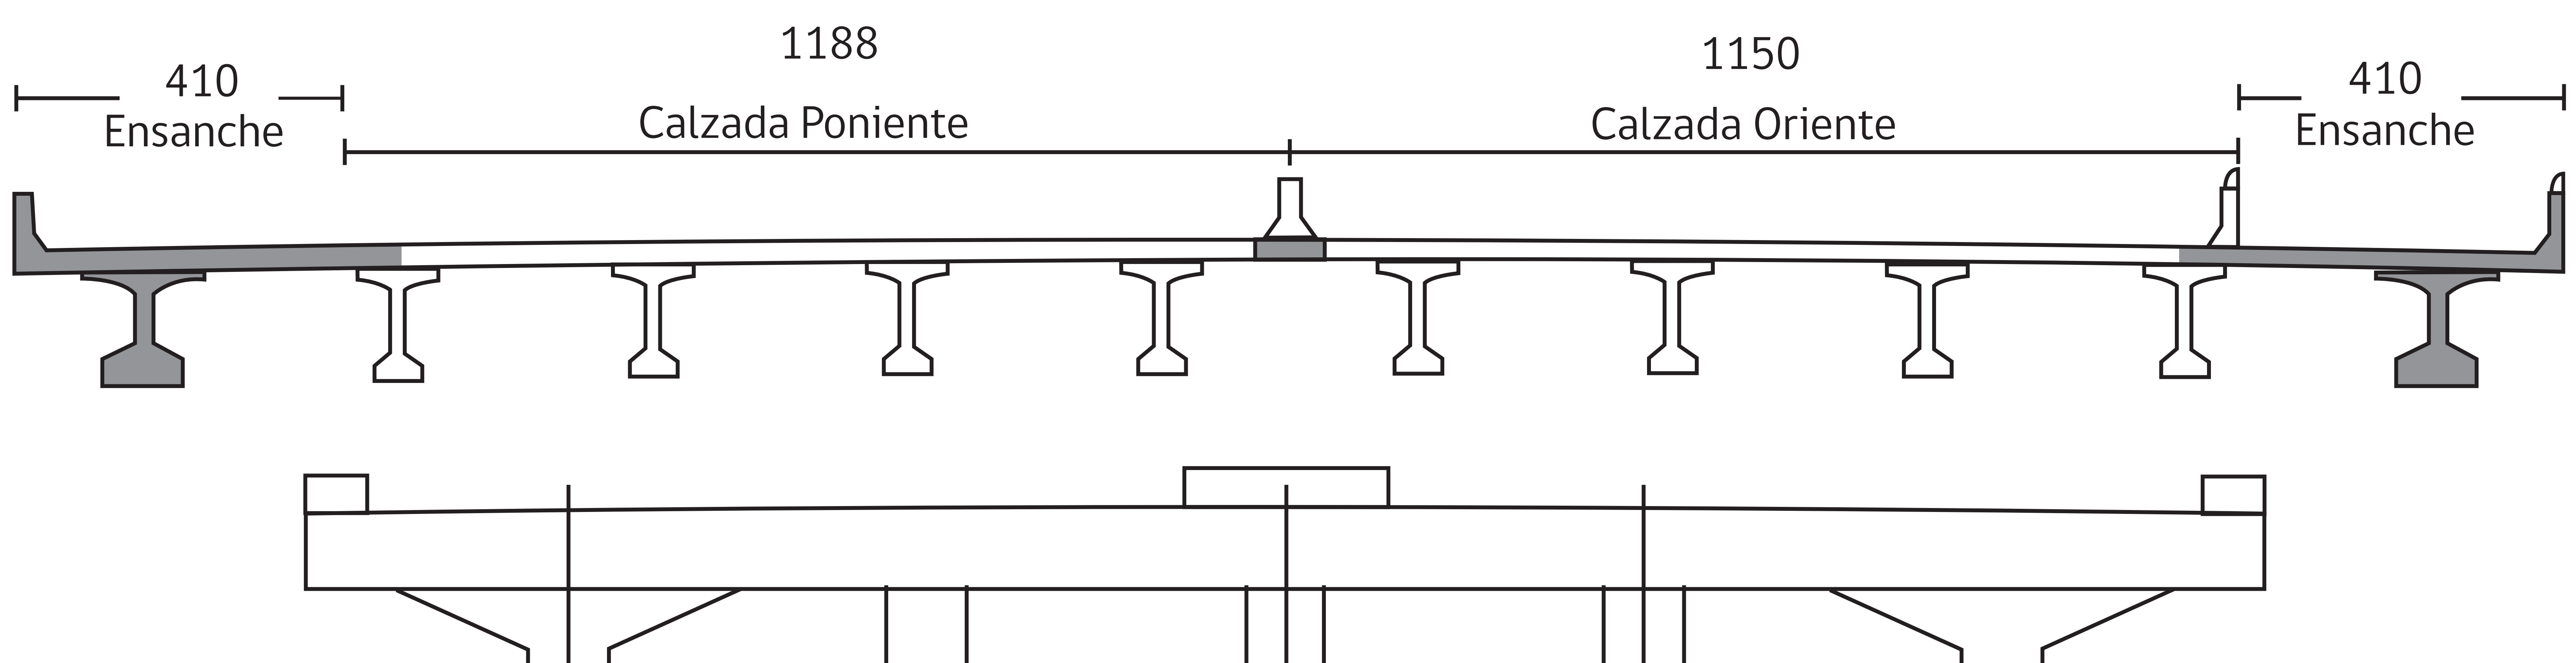

La obra comprende la elevación del puente Mapocho en 1,75 m y su ensanche, ampliando su capacidad de 2 a 3 pistas por cada calzada.

Las obras del puente consideran:

- Elementos de seguridad vial
- Iluminación
- Mejoramiento de defensas fluviales
- Readecuación del cauce del río